

4 Teknik Özellikler

Model	POE350
Çıkış Voltajı	56VDC
PoE Gücü	Maksimum 90W
Standart	IEEE 802.3af (15.4W)/at (30W)/bt (90W)
Pin Polaritesi	1/2(-)3/6(+),4/5(+)/7/8(-)
Veri Hızları	10/100/1000Mbps
Giriş Güç Gereksinimleri	IAC Giriş Voltajı: 100-240 VAC
	AC Giriş Akımı:1A 100-240 VAC
	AC Frekansı: 50-60 Hz
Boyutlar	178.5mm x 100mm x 46mm

Göstergeler	Sistem Göstergesi: AC Güç
	Kullanıcı Göstergesi: Kanal Gücü
Bağlantılar	Konnektörler: Korumalı RJ-45, EIA 568A ve 568B
Koruma	Aşırı akım koruması
	Aşırı yük koruması
	Aşırı voltaj koruması
	Parazit önleme koruması
Çevresel Koşullar	Çalışma Sıcaklığı: 0-45 °C
	Maksimum %80, yoğuşmasız
	Depolama Sıcaklığı: -20°C-70°C

CE İşareti Uyarısı

Bu, sınıf B bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almak zorunda kalabilir.

AB Uygunluk Beyanı

Cudy, bu cihazın temel gereksinimleri ve diğer ilgili direktif hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU. Orjinal AB uygunluk beyanına şu adresten ulaşılabilir: <http://www.cudy.com/ce>


Destek ve garanti için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.cudy.com> Spesifikasyonlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Cudy, Shenzhen Cudy Technologies Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer markalar ve ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Telif Hakkı 2023 Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.




Hızlı Kurulum Kılavuzu

Model: POE350

1 Hardware Connection

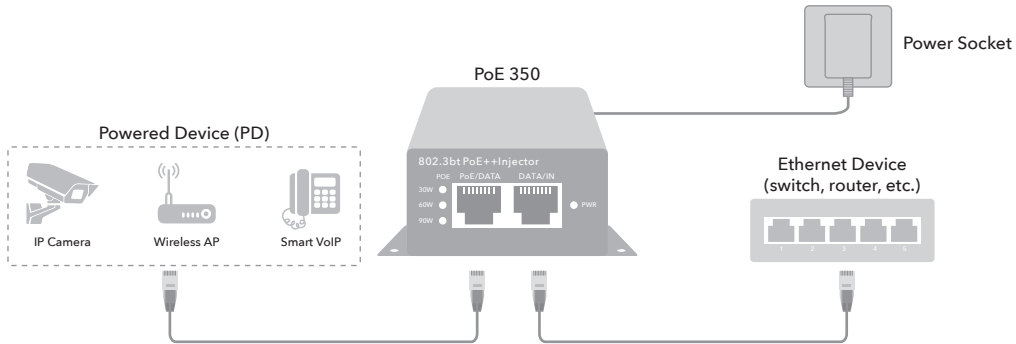

2 Physical Appearance



3 LED and Interface Explanation

PWR	PoE injector got 100-240V power input
30W	When the PoE output power is $0 < P \leq 30W$, LED lights up
60W	When the PoE output power is $30 < P \leq 60W$, LED lights up
90w	When the PoE output power is $60 < P \leq 90W$, LED lights up
AC Socket	Connect with AC cable
PoE/DATA	Connect to the camera with UTP cable CAT5E or CAT6 supply power
DATA/IN	Connect to the Ethernet device with CAT5E or CAT6 UTP cable to transmit data.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HIZ. SAN. VE
TIC. LTD. STİ

Adresi: Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç
Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep

Telefonu: 0342 777 07 08

E-posta: trade@nicepro.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

NICEPRO GIDA TEKSİL İNŞAAT
KURUMSAL HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Merkezi
No:48 İç Kapı No: 11 Şahinbey / GAZİANTEP
GAZİKENT V.D. 178 068 8220

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ

Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep

Telefonu: 0342 230 60 40

E-posta: destek@teknoraks.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

TEKNORAKS
TEKNOLOJİ MARKET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Alleben Mh. Çal Sok. No:16 Şahinbey/Gaziantep
www.teknoraks.com.tr | +90 342 230 60 40
GAZİKENT - 836 041 3776

Malın

Cinsi:Injector Switch

Markası:CUDY

Modeli:POE350

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 GÜN

Bandrol ve Seri No: