

4 Teknik Özellikler

Model	POE400
Çıkış Voltajı	56VDC
PoE Gücü	Maksimum 90W
Standart	IEEE 802.3af (15.4W)/at (30W)/bt (90W)
Pin Polaritesi	1/2(-)3/6(+),4/5(+)/7/8(-)
Veri Hızları	10/100/1000Mbps
Giriş Güç Gereksinimleri	IAC Giriş Voltajı: 100-240 VAC
	AC Giriş Akımı: 1A 100-240 VAC
	AC Frekansı: 50-60 Hz
Boyutlar	178.5mm x 80mm x 46mm

Göstergeler	Sistem Göstergesi: AC Güç
	Kullanıcı Göstergesi:Kanal Gücü
Bağlantılar	Konnektörler: Korumalı RJ-45, EIA 568A ve 568B
Koruma	Aşırı akım koruması
	Aşırı yük koruması
	Aşırı voltaj koruması
	Parazit önleme koruması
Çevresel Koşullar	Çalışma Sıcaklığı:0-45°C
	Maksimum %80, yoğuşmasız
	Depolama Sıcaklığı:-20°C-70°C

CE İşareti Uyarısı

Bu, sınıf B bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almak zorunda kalabilir.

AB Uygunluk Beyanı

Cudy, bu cihazın temel gereksinimleri ve diğer ilgili direktif hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU. Orjinal AB uygunluk beyanına şu adresten ulaşılabilir: <http://www.cudy.com/ce>


Destek ve garanti için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.cudy.com> Spesifikasyonlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Cudy, Shenzhen Cudy Technologies Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer markalar ve ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Telif Hakkı 2023 Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.




Hızlı Kurulum Kılavuzu

Model: POE400

1 Donanım Bağlantısı

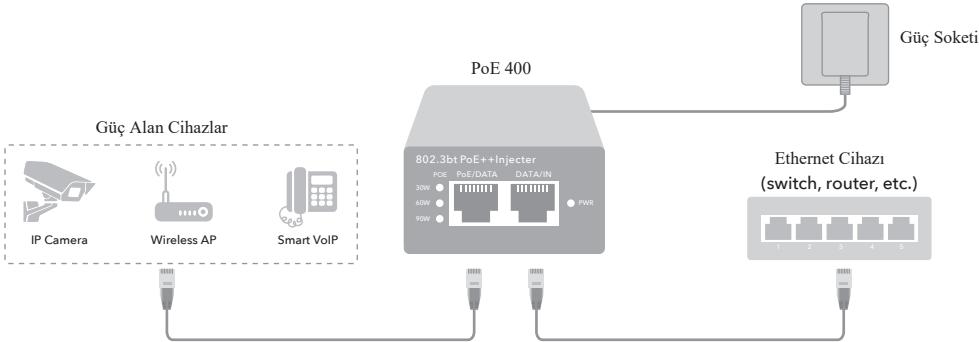

2 Fiziksel Görünüm



3 LED ve Arayüz Açıklaması

PWR	PoE enjektörü 100-240V güç girişi aldı.
30W	PoE çıkış gücü $0 \leq P \leq 30W$ olduğunda LED yanar.
60W	PoE çıkış gücü $30 \leq P \leq 60W$ olduğunda LED yanar.
90W	PoE çıkış gücü $60 \leq P \leq 90W$ olduğunda LED yanar.
AC Soketi	AC kablo ile bağlanır.
PoE/Veri	Güç sağlamak için UTP kablosuyla (CAT5E veya CAT6) kameraya bağlanır.
Veri/Giriş	Veri aktarımı için UTP kablosu (CAT5E veya CAT&) ile Ethernet cihazına bağlanır.

GARANTİ BELGESİ		
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HIZ. SAN. VE TIC. LTD. STİ Adresi: Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 777 07 08 E-posta: trade@nicepro.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:		Satıcı Firmanın: Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 230 60 40 E-posta: destek@teknoraks.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın		
Cinsi: Injector Switch Markası: CUDY	Modeli: POE400	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 GÜN Bandrol ve Seri No: