



1 Donanım Bağlantısı

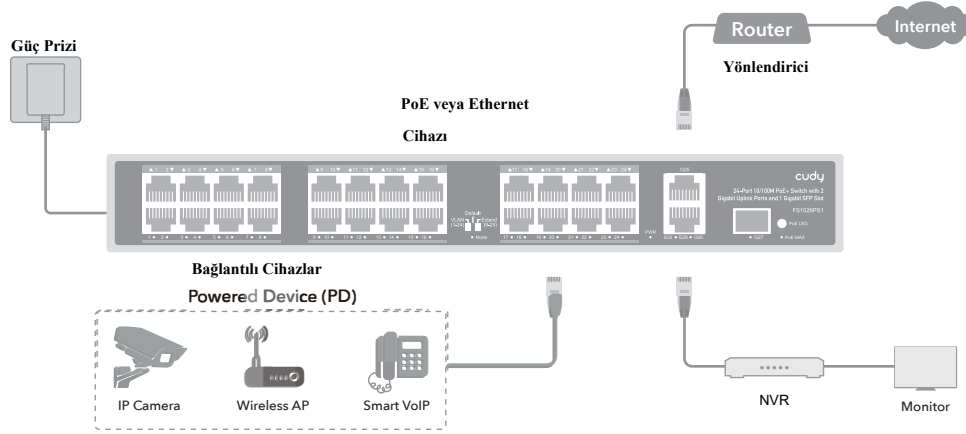

2 Fiziksel Görünüm

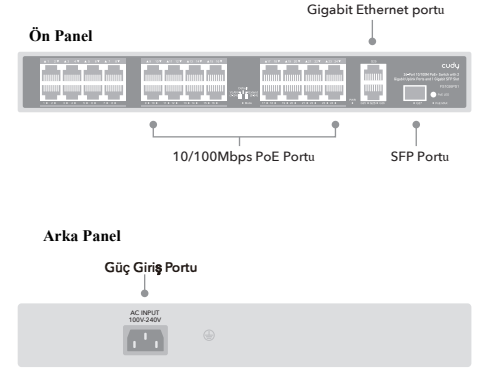

3 Teknik Özellikler

Model	FS1026PS1
Ağ Protokolü	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3z IEEE802.3x / IEEE802.3ab / IEEE802.3af/at
PoE Standardı	IEEE802.3at (30W) and IEEE802.3af (15.4w)
Optik Medya	Multimode fiber:50/125,62.5/125,100/140um Single mode fiber:8/125、 8.7/125,9/125,10/125um
AC Giriş Voltajı	AC100~240V
PoE Voltajı	DC 44-57 V
Güç Pinleri	Yedek çiftler üzerinden güç iletimi 1/2(+), 3/6 (-)
Ağ Ortamı	10BASE-T: Cat 3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 veya daha yüksek UTP (≤100 meter) 1000Base-TX: Cat5 veya daha yüksek UTP/STP(≤100 meter)

Çıkış	52V ~ 5.76A
Toplam Güç	280W
Boyutlar	320mm×207mm×45mm
Bant Genişliği	10.8 Gbps (engellemeyen)
İletim Hızı	8.03 Mpps
Paket Tamponu	3Mbit
MAC Adresi	2K MAC adres tablosu
İletim Modu	Depola ve İlet
Çalışma Sıcaklığı	-10~50°C
Depolama Sıcaklığı	-40~70°C
Çalışma Nemi	10%~90%, yoğunlaşmaz
Depolama Nemi	5%~95%, yoğunlaşmaz

4 DIP Anahtarı Açıklaması

VLAN	Port İzolasyonu	Aşağı bağlantı için belirlenen portlar birbirinden izole edilmiştir, sadece yukarı bağlantı portuyla veri aktarır.
Varsayılan	Standart Anahtar	Tüm portlar serbestçe iletişim kurar.
Uzatmak	Bağlantı Uzatması	Belirlenen port hızı 10Mbps'ye düşer, maksimum PoE iletimi 250 metredir.

5 LED ve Arayüz Açıklaması

PWR	Açık	Güç var
	Kapalı	Güç yok
Mod	Açık	VLAN modu
	Yanıp-Sönen	Uzatma modu
	Kapalı	Varsayılan modu
	Açık	Link bağlantısı mevcut
1-27 Yeşil	Yanıp-Sönen	Veri iletimi
	Kapalı	Link anormallığı
1-24 Sarı (POE)	Açık	POE güç kaynağı normal
	Kapalı	POE güç kaynağı yok
	Kapalı	POE güç kullanımı %90'ın altında
	Yanıp-Sönen	POE güç kullanımı $90\% \leq P \leq 95$
POE MAX (Green)	Açık	POE güç kullanımı $95\% < P < 100\%$
POE LED Button	Çift renkli LED seçimi:Varsayılan yeşil (link verisi), sarı ışık(POE).	

AB Uygunluk Beyanı

Cudy, cihazın 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Orjinal AB uygunluk beyanına şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.cudy.com>

cudy

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Model: FS1026PS1



810-600206



Email:
support@cudy.com



Website:
www.cudy.com

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: NICEPRO GIDA TEKS. İNS. KURUM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/B

Telefonu: 0 342 777 07 08

e-posta: trade@nicepro.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

NICEPRO
GIDA TEKS. İNS. KURUM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Alleben Mah. Çal Sok. No:16/B
0342 777 07 08
E-POSTA: trade@nicepro.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ.

Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A

Telefonu: 0 342 230 60 40

e-posta: destek@teknoraks.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

teknoraks
Teknoloji Market San. Tic. Ltd. Şti.
Alleben Mah. Çal Sok. No:16/A
Tel: 0342 230 60 40 / E-Posta: destek@teknoraks.com.tr
Gıda T.C. / 836 041 776

Malın

Cinsi: DESKTOP SWITCH

Markası: CUDY

Modeli: FS1026PS1

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 GÜN

Bandrol ve Seri No: